

Bescherming tegen openschroeven

ELECTROMAGNEET OPBOUW 500 DaN

EB3

TECHNISCHE GEGEVENS


Afmetingen elektromagneet b x h x d : 266 x 76 x 39 mm	
Afmetingen ankerplaat b x h x d : 185 x 61 x 16,5 mm	
Aansluitspanning	Stroomafname
12/24V DC	480/240 mA
24/48V DC	480/240 mA
HOUDKRACHT :	500 DaN
GEINTEGREERDE HALL CONTACT :	Model CTC
UITSCHAKELING KRACHT :	24V DC - 2 A
IP 42	

Voor een optimale theoretische houdkracht, instellingsvoorwaarden 100% respecteren.




ELECTROMAGNEET OPBOUW 500 DaN

EF550	Opbouw elektromagneet 500 DaN 12/24V DC conform FN S 61 937	5 kg
EF550CTC	Opbouw elektromagneet 500 DaN 12/24V DC + contact + LED conform FN S 61 937	5 kg
EF550-2	Dubbele opbouw elektromagneet 2 x 550 DaN 12-24 V DC conform FN S 61 937	10 kg
EF550-2CTC	Dubbele opbouw elektromagneet 2 x 550 DaN 12-24 V DC contact + LED - conform FN S 61 937	10 kg
EF550/I	Opbouw elektromagneet 500 DaN 24/48 V DC conform FN S 61 937	5 kg
EF550CTC/I	Opbouw elektromagneet 500 DaN 24/48V DC + contact + LED conform FN S 61 937	5 kg
EF550-2/I	Dubbele opbouw elektromagneet 2 x 550 DaN 24-48 V DC conform FN S 61 937	10 kg
EF550-2CTC/I	Dubbele opbouw elektromagneet 2 x 550 DaN 24-48 V DC contact + LED - conform FN S 61 937	10 kg

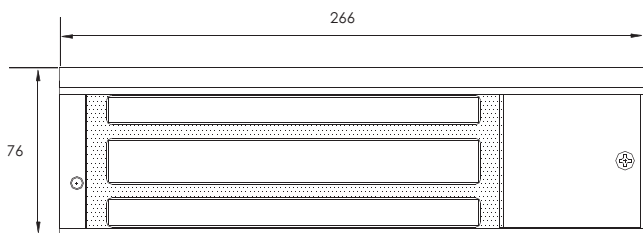

AFMETINGEN MAGNEET

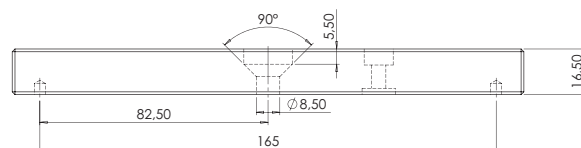

AFMETINGEN ANKERPLAAT

