

SDC SIM-Karte – JABLOTRON 100 Anwendungshilfe

Diese Anwendungshilfe beschreibt die schrittweise Installation eines "Security Data Connector" (SDC-Karte) in der JABLOTRON 100 und dessen Anmeldung in der JABLOTRON CLOUD.


Installationsvorgang

1. Wenn die Zentrale bereits in der JABLOTRON CLOUD angemeldet wurde, ist dieser Service zuerst zu löschen / zu deaktivieren (wenn nötig, kontaktieren Sie eine dazu berechnigte Person).
2. Wechseln Sie in den Errichtermodus der Zentrale.
3. Für die einwandfreie Funktion der SDC-Karte **mus** die Zentrale **mit der FW-Version 20.1 oder höher ausgestattet sein**. Sollte dies nicht der Fall sein, ist eine Aktualisierung der Zentrale (F-Link 1.5.1 oder höher) durchzuführen.
4. Schalten Sie die Zentrale vollständig aus (Netz, Backup-Batterie, trennen Sie das USB-Kabel vom PC) und warten Sie 1 Minute.
5. SIM-Karte (SDC) muss ersetzt / eingesetzt werden.
6. Schalten Sie die Zentrale an (Stromnetz + Backup-Batterie).
7. Warten Sie ca. 5 Minuten (das System stellt automatisch die Parameter ein).
8. Stecken Sie das USB-Kabel wieder ein und starten Sie F-Link.
9. Öffnen Sie *F-Link / Übertragungsgeräte / GSM-Modul* und überprüfen Sie folgendes:
 - der Security Data Connector ist markiert
 - die APN-Einstellung ist grau und unzugänglich
 - Telefonnummer der SIM-Karte entspricht der auf Ihrem Informationsblatt für den SDC

Eine Bestätigung wird sowohl an den Endbenutzer als auch an den Errichter per Email gesendet. Die E-Mail enthält auch Informationen zum "Security Data Connector". Zusätzlich erhält der Endbenutzer Informationen darüber, wie der Service nach den ersten 30 Tagen (diese sind kostenlos) verlängert werden kann.

Hinweise / Fehlerbehebung

- Wenn die Anmeldung nicht möglich ist, verfügt die Zentrale möglicherweise nicht über die FW 20.1 oder höher
- Ein fehlgeschlagener Datenanschlusstest oder ein nicht sichtbarer (inkorrekt) APN wird durch eine nicht korrekt erkannte SIM-Karte verursacht; Wiederholen Sie die Vorgehensweise ab Punkt 2.
- Wenn Sie das System mit der SDC-Karte von der JABLOTRON CLOUD deaktivieren, **ist die SIM-Karte dauerhaft deaktiviert und kann nicht mehr benutzt werden**.
- Die SIM-Karte des SDC ist stets mit einer spezifischen Zentrale verbunden und kann nicht auf eine andere Zentrale übertragen werden.
- Wenn Sie das System aus der JABLOTRON CLOUD deaktivieren, werden alle Objektdaten gelöscht.
- Die SIM-Karte des SDC kommuniziert mit Notrufleitstellen nur über die JABLOTRON CLOUD. Benutzen Sie keinen SDC für die direkte Kommunikation mit AES/NSLS.

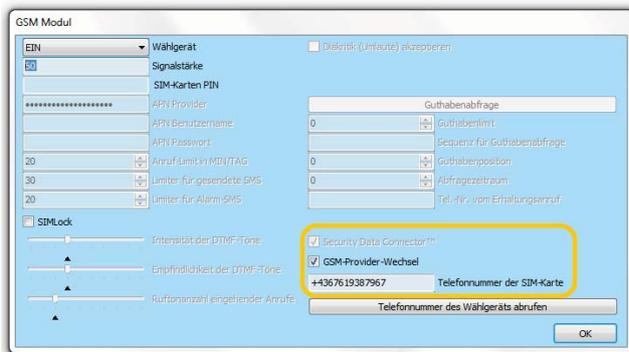

10. Registrieren Sie die JABLOTRON 100 in der JABLOTRON CLOUD (wenn die Anmeldung über F-Link SW oder MyCOMPANY erfolgt, wird der APN des SDC automatisch ausgefüllt. Wenn die Anmeldung über das Anmeldeformular erfolgt, wählen Sie einen beliebigen APN).
11. Bei einer Kommunikation zu einer Notrufleitstelle können nur der CLOUD verbundene Leitstellen ausgewählt / benutzt werden. Die Benutzung privater AESs (DIRECT ARC) ist mit dem SDC nicht möglich.
12. Nach erfolgreicher Anmeldung in MyJABLOTRON ist die Schaltfläche "Security Data Connector" in der oberen Symbolleiste sichtbar. In MyCOMPANY / JA PARTNER ist die entsprechende Installation mit dem Symbol "SDC-SIM" markiert.

